


## Fiche technique

Numéro d'article :  
109-00184

**Q50R**

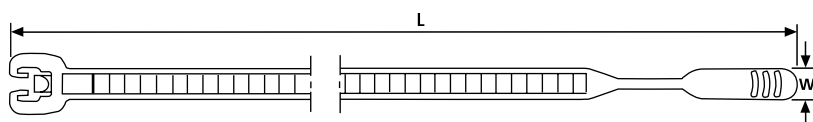

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Colliers de serrage à tête ouverte                            |
| <b>Nom du produit</b>                | Série Q                                                       |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6 (PA66)                                          |
| <b>Couleur</b>                       | Rouge (RD)                                                    |
| <b>Contenu</b>                       | 100 pcs                                                       |
| <b>Crantage</b>                      | Crantage intérieur                                            |
| <b>Epaisseur (T)</b>                 | 1,5 mm                                                        |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 4,7 mm                                                        |
| <b>Long. (L)</b>                     | 210 mm                                                        |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| <b>Poids/unité</b>                   | 0,0013 kg                                                     |
| <b>Qté par</b>                       | sachet                                                        |
| <b>Réouvrable (Oui / Non)</b>        | Non                                                           |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 220 N                                                         |
| <b>Sans halogène</b>                 | Oui                                                           |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +85 °C                                            |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 V2                                                       |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 50,0 mm                                                       |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 3,0 mm                                                        |
| <b>Variante</b>                      | Crantage intérieur                                            |

HF ✓

RoHS ✓