


Materiale datablad

Varenummer
111-12300

WSS

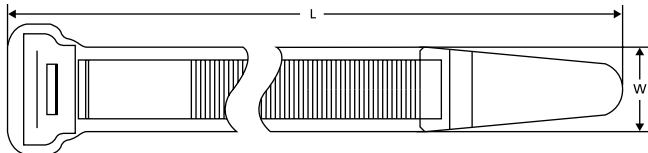

Materiale	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig modificeret, UV-stabiliseret (PA66HIRHSUV)
Farve	Sort (BK)
Anbefalet monteringsværktøj	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Antal pr.	pakke
Anvendelsesområde	Høj temperatur og udendørs brug
Bredde (W)	12,7 mm
Bundtdiameter max.	57,1 mm
Bundtdiameter min.	9,5 mm
Driftstemperatur	-40 °C til +105 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 HB
Fortanding	Indvendig fortanding
Genoplukkelig	Nej
Halogenfri	Ja
Længde (L)	230,0 mm
Min. trækstyrke	535 N
Pakkeindhold	300 Stk.
Tykkelse (T)	1,4 mm
Variant	Indvendig fortanding
Vægt	0,00435 kg

