


Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
111-85350

T50SD6

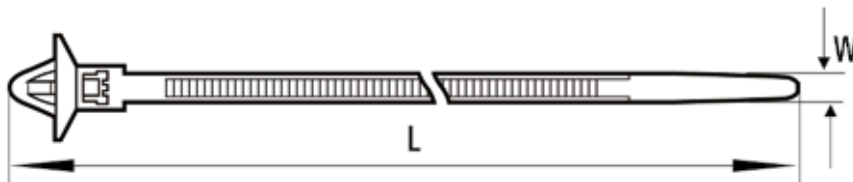

Produktgruppe	Befestigungsbinder 1-teilig mit Spreizanker, mit Teller
Produktfamilie	T50SD6 für Blechstärke 0,6 - 1,8 mm
Material	Polyamid 6.6 hitzestabilisiert (PA66HS)
Farbe	Schwarz (BK)
Ausführung	innenverzahnt
Befestigungsart	Spreizanker
Betriebstemperatur	-40 °C bis +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Blechstärke	0,6 – 1,8 mm
Blechstärke max.	1,8 mm
Blechstärke min.	0,6 mm
Brandschutzeigenschaften	UL94 V2
Breite (W)	5,0 mm
Bündel Ø max.	31,0 mm
Bündel Ø min.	1,5 mm
Dicke (T)	1,5 mm
für Ø Befestigungsloch (FH)	6,3 - 7,5 mm
Inhalt per	Beutel
Länge (L)	160,0 mm
Mindesthaltekraft	225 N
ROHS konform	Ja
Verarbeitungswerkzeug	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Inhalt	500 ST

RoHS ✓