


Fiche technique

Numéro d'article :
111-85350

T50SD6

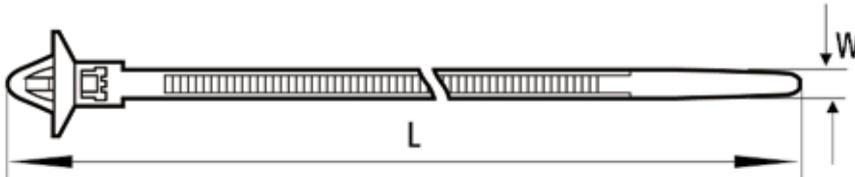

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre et avec avec jupe
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.6 – 1.8 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,5 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	1,8 mm
Larg. (W)	5,0 mm
Long. (L)	160,0 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	31,0 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.3 - 7.5 mm
Variante	Crantage intérieur

