


Scheda tecnica

Article number
111-85350

T50SD6

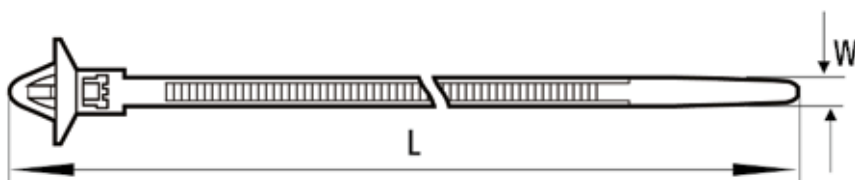

Categoria Prodotto	Fascetta di fissaggio 1-piece con ancoraggio a freccia e disco
Famiglia Prodotto	per fori tondi
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	5,0 mm
Lungh. (L)	160,0 mm
Metodo di fissaggio	Punta di freccia
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,5 mm
Spessore max pannello	1,8 mm
Spessore min pannello	0,6 mm
Spessore pannello	0.6 – 1.8 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C, (+145 °C, 500 h)
Utensile	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Ø foro fiss. (FH)	6.3 - 7.5 mm
Ø legat. max	31,0 mm
Ø legat. min	1,5 mm
Variante	A dentatura interna

RoHS ✓