


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-85810

T50RFT10

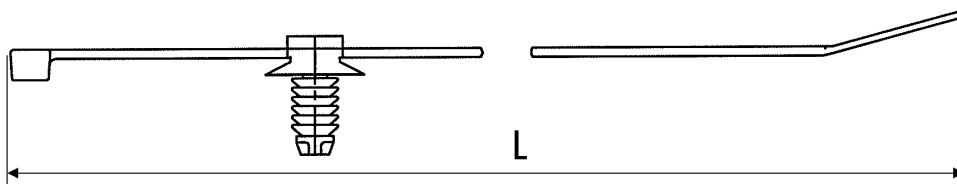

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT10
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	200,0 mm
Długość (L2)	12,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	5,0 mm
Grubość blachy max.	0.8 - 5.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,8 mm
Ilość w opakowaniu	500 szt.
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP

Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	9.7 - 10.0 mm
Wiązka Ø min.	4,0 mm

