


Scheda tecnica

Article number
111-85871

T50RFT7

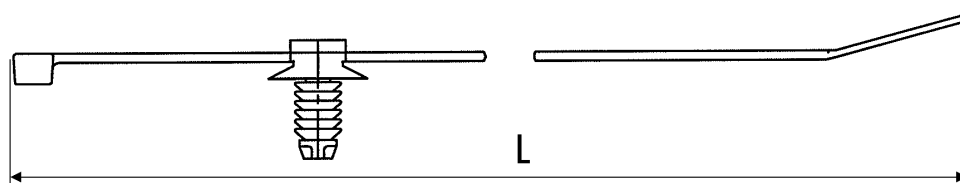

Categoria Prodotto	Fascette 2-piece con ancoraggio a pino e disco, per fori tondi
Famiglia Prodotto	Ancoraggio a pino FT7
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Colore	Nero (BK)
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	225 N
Certificazione CE	No
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Inflammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202,0 mm
Lungh. (L2)	11,6 mm
Metodo di fissaggio	Ancoraggio a pino
parti componenti	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,2 mm
Spessore max pannello	7,0 mm
Spessore min pannello	0,8 mm
Spessore pannello	0.8 - 7.0 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +125 °C
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Ø foro fiss. (FH)	6.5 - 7.0 mm

Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Variante	A dentatura interna

