


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
111-85880

T50RFT8

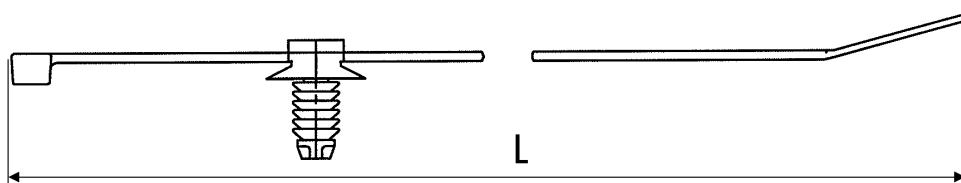

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT8
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	202 mm
Długość (L2)	12,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	6,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,8 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	7.7 - 8.0 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm

RoHS

