


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00015

T50SDOP

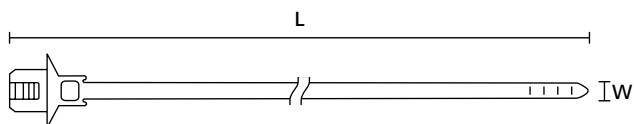

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, z talerzykiem, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	160,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	1,9 mm
Grubość blachy max.	1.0 - 1.9 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzymał. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne do otworów owalnych
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	30,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 x 12.2 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm

RoHS