


Fiche technique

Numéro d'article :
126-00047

T80SSF6.5F

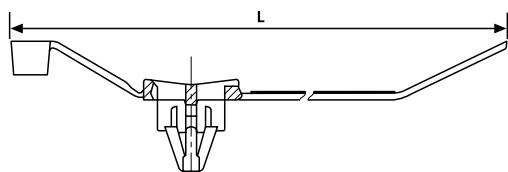

Famille de produits	Lanières monoblocs à pied ancre, avec ailettes
Nom du produit	pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 pcs
Epais. max. paroi	0.6 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	179 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	300 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	43,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.3 - 6.5 mm
Variante	Crantage intérieur

RoHS ✓