


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00047

T80SSF6.5F

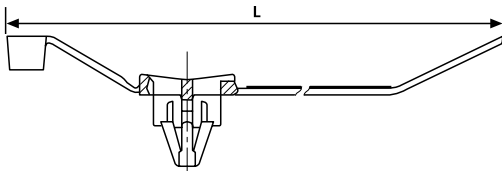

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicznym, ze skrzydełkami na taśmie
Rodzina produktów	Do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	179 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.6 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	300 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwiczne
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 6.5 mm
Wiązka Ø max.	43,0 mm

