技术数据表

产品编号

126-00200 **T50SOS3DOP65X130-E**

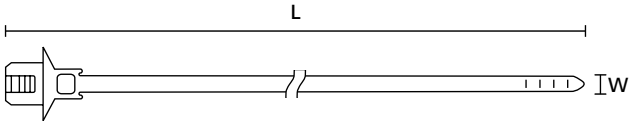

产品名称	带杉树头和圆盘的一体式固定扎带
产品分类	适用于椭圆孔
材料	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
颜色	黑色

板厚	0.7 - 5.0 mm
包装数量	500 个
长度 L	165.0 mm
分类	外齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	适用于圆孔的杉树头
厚度 T	1.3 mm
孔径 Ø	6.5 x 13.0 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
扎带	聚酰胺 6.6，热稳定型（PA66HS）
阻燃等级	UL94 V2
最大板厚	5.0 mm
最大捆绑直径	35.0 mm
最小板厚	0.7 mm
最小包装单位	袋
最小捆绑直径	1.5 mm
最小拉伸强度	180 N
高度 H	11.3 mm

RoHS

created on 4. April 2025, 9:56 PM

由于技术变化和误差的存在，需由客户通过试验来检查特定应用的适用性。