


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-00229

T50SOS3DOP65X130-E

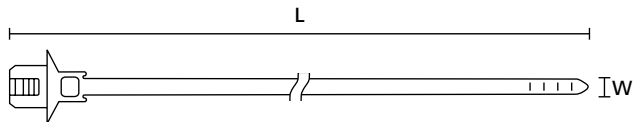

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów owalnych
Rodzina produktów	Do otworów owalnych
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Długość (L)	165,0 mm
Grubość (T)	1,3 mm
Grubość blachy	5,0 mm
Grubość blachy max.	0.7 - 5.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	180 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +130°C, (+150°C, 5000 h; +195°C, 500 h)
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	35,0 mm
Wysokość (H)	11,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.5 x 13.0 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS