


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
126-01401

T50SD6

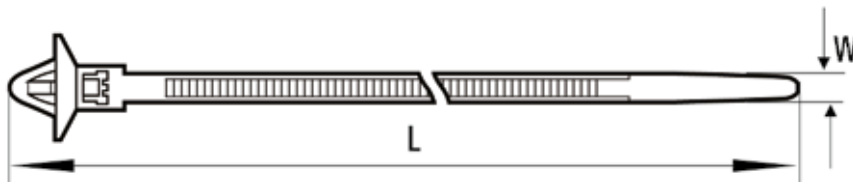

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwiczowym, z talerzykiem
Rodzina produktów	do otworów okrągłych
Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Naturalny (NA)
Długość (L)	160,0 mm
Grubość (T)	1,5 mm
Grubość blachy	1,8 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,6 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie kotwicowe
Szerokość (W)	5,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	31,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.3 - 7.5 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm

RoHS ✓