


Fiche technique

Numéro d'article :
150-00700

T50IFT7

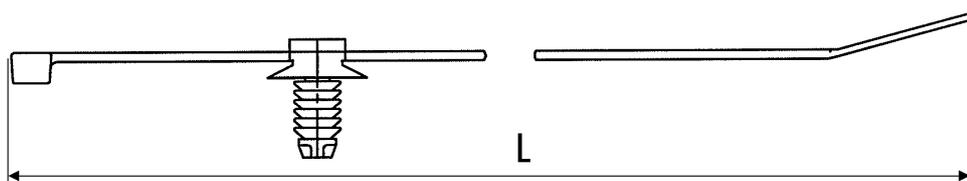

Famille de produits	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe, pour trous ronds
Nom du produit	Pied sapin FT7
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	7,0 mm
Epais. min. paroi	0,8 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Haut. (H)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	300 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C (+145 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	85,0 mm
Ø min. du toron	5,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 - 7.0 mm
Variante	Crantage intérieur

