


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
150-01700

FT220DP7

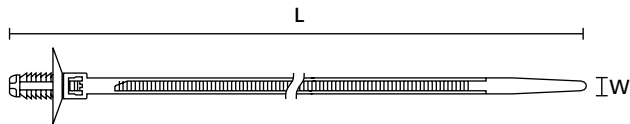

|                                              |                                                                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Z mocowaniem choinkowym FT7                                                        |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 (PA66)                                                                |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                        |
| <b>Długość (L)</b>                           | 232,0 mm                                                                           |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,5 mm                                                                             |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 5,0 mm                                                                             |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,8 mm                                                                             |
| <b>Ilość w</b>                               | szt.                                                                               |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 100 szt.                                                                           |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 V2                                                                           |
| <b>Min. wytrzym. na rozciąg.</b>             | 225 N                                                                              |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych                                           |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 4,7 mm                                                                             |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +85°C                                                                     |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowana                                                              |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 40,0 mm                                                                            |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP                      |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.8 - 7.2 mm                                                                       |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 10,0 mm                                                                            |

