


技术数据表

产品编号
150-31091

T50RFT6LG

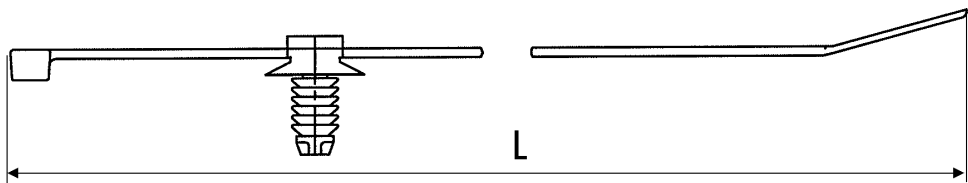

产品名称	电缆扎带及紧固
产品分类	电缆扎带及固定件
材料	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS) , 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
颜色	黑色
CE 认证	否
板厚	0.75 - 6.0 mm
包装数量	500 个
长度 L	202.0 mm
长度 L2	11.6 mm
底部零件	聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
分类	内齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	适用于圆孔的杉树头
厚度 T	1.2 mm
孔径 Ø	6.5 - 7.0 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
扎带	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)
阻燃等级	UL94 HB
最大板厚	6.0 mm
最大捆绑直径	45.0 mm
最小板厚	0.75 mm
最小包装单位	包
最小捆绑直径	5.0 mm
最小拉伸强度	225 N
高度 H	1.2 mm



由于技术变化和误差的存在，需由客户通过试验来检查特定应用的适用性。