


Ficha técnica

Código do artigo:
150-31091

T50RFT6LG

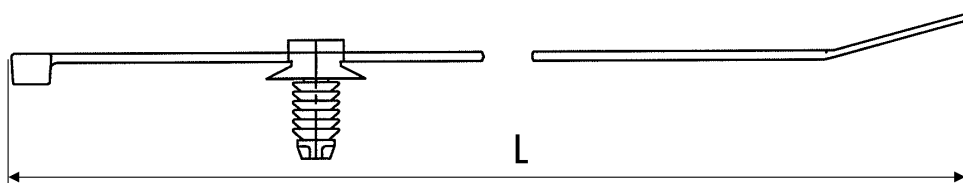

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos
Família de Produto	Peças de Abeto FT6A
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Altura (H)	1,2 mm
Comprimento (L)	202,0 mm
Comprimento (L2)	11,6 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura (T)	1,2 mm
Espessura Chapa máx.	0.75 - 6.0 mm
Espessura de Chapa Máx.	6,0 mm
Espessura Mín. da chapa	0,75 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto para furos redondos
Para Ø Furo (FH)	6.5 - 7.0 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C

Ø de Aplicação mín.	5,0 mm
Ø de Aplicação máx.	45,0 mm
Variante	Serrilha Interna

