


## Fiche technique

Numéro d'article :  
150-31097

**T30LFT6LG**

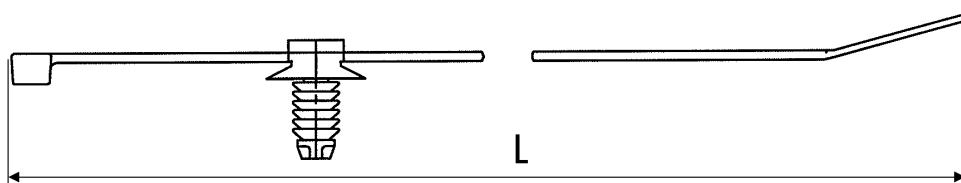

|                                      |                                                                                                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Lanières de fixation assemblées avec pied sapin                                                        |
| <b>Nom du produit</b>                | Pour trous ronds - Série FT6                                                                           |
| <b>Matière</b>                       | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS) |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                                                                              |
| <b>Conformité ROHS</b>               | Oui                                                                                                    |
| <b>Contenu</b>                       | 500 pcs                                                                                                |
| <b>Epais. max. paroi</b>             | 6,0 mm                                                                                                 |
| <b>Epais. min. paroi</b>             | 0,75 mm                                                                                                |
| <b>Epaisseur (T)</b>                 | 1,2 mm                                                                                                 |
| <b>Haut. (H)</b>                     | 1,2 mm                                                                                                 |
| <b>Larg. (W)</b>                     | 3,5 mm                                                                                                 |
| <b>Long. (L)</b>                     | 200 mm                                                                                                 |
| <b>Long. (L2)</b>                    | 11,6 mm                                                                                                |
| <b>Matière du collier</b>            | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)                                                              |
| <b>Matière du pied</b>               | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)                                            |
| <b>Outil(s) de pose</b>              | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP                                    |
| <b>Qté par</b>                       | sachet                                                                                                 |
| <b>Résistance à la traction en N</b> | 133 N                                                                                                  |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -40 °C à +105 °C                                                                                    |
| <b>Tenue au feu</b>                  | UL94 HB                                                                                                |
| <b>Type de fixation</b>              | Pied sapin                                                                                             |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 50,0 mm                                                                                                |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 5,0 mm                                                                                                 |
| <b>Ø trou de fixation (FH)</b>       | 6.5 - 7.0 mm                                                                                           |
| <b>Variante</b>                      | Crantage intérieur                                                                                     |

