


Fiche technique

Numéro d'article :
150-55550

T50SDP6

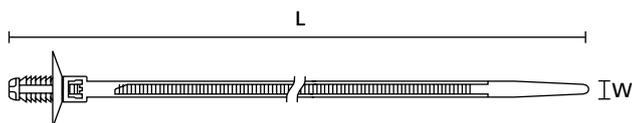

Famille de produits	Lanières de fixation monoblocs avec pied sapin, jupe, pour trous ronds
Nom du produit	Lanières à pied sapin FT6
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	250 pcs
Epais. max. paroi	7,00 mm
Epais. min. paroi	0,80 mm
Epaisseur (T)	1,5 mm
Larg. (W)	5,0 mm
Long. (L)	170 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO7, EVO7SP, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Qté par	pcs.
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C (+105 °C, 500 h)
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds
Ø max. du toron	31 mm
Ø min. du toron	1,5 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.3 - 7.1 mm
Variante	Crantage intérieur

HF ✓

RoHS ✓