


## 技术数据表

产品编号  
150-55850

T30RFT5

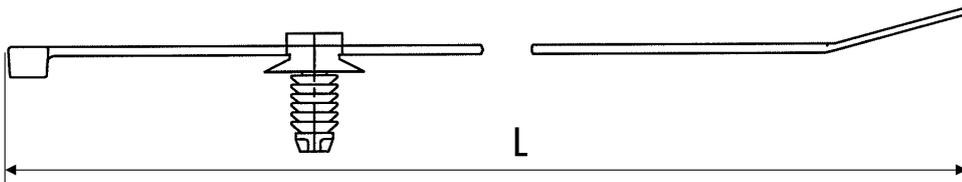

|         |   |
|---------|---|
| 产品名称    | 电缆扎带及紧固   |
| 产品分类    | 电缆扎带及固定件  |
| 材料      | 聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS), 聚酰胺 6.6, 高冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)             |
| 颜色      | 黑色  |
| CE 认证   | 否   |
| 板厚      | 0.7 - 3.0 mm  |
| 包装数量    | 500 个   |
| 长度 L    | 150.0 mm  |
| 长度 L2   | 11.6 mm   |
| 底部零件    | 聚酰胺 6.6, 高冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)                                     |
| 分类      | 内齿  |
| 符合 ROHS | 是   |
| 工作温度    | -40°C 至 +105°C  |
| 固定方法    | 适用于圆孔的杉树头   |
| 厚度 T    | 1.1 mm  |
| 孔径 Ø    | 4.5 - 5.0 mm  |
| 宽度 W    | 3.5 mm  |
| 推荐工具    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP |
| 扎带      | 聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)  |
| 阻燃等级    | UL94 HB   |
| 最大板厚    | 3.0 mm  |
| 最大捆绑直径  | 34.0 mm   |
| 最小板厚    | 0.7 mm  |
| 最小包装单位  | 包   |
| 最小捆绑直径  | 5.0 mm  |
| 最小拉伸强度  | 135 N   |
| 高度 H    | 1.2 mm  |

