


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-55941

T50RFT5

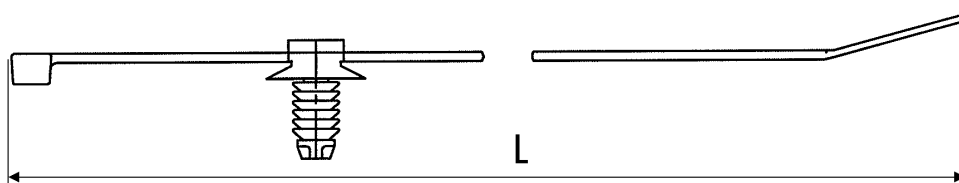

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT5
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK), Szary (GY)
Długość (L)	202 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 (PA66)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	4.5 - 5.0 mm
Wiązka Ø min.	4,0 mm

RoHS

