Fiche technique

Numéro d'article :
150-74890 **T30RFT6D10**

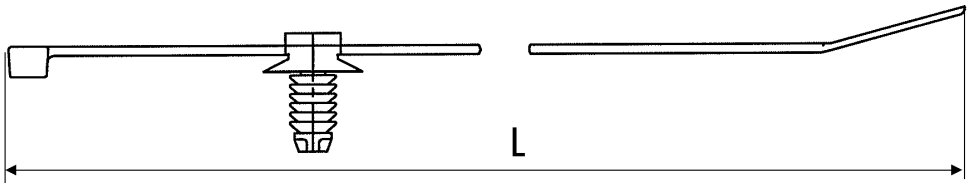

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)

Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	0.8 - 4.3 mm
Epais. min. paroi	0,8 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	4,3 mm
Haut. (H)	1,1 mm
Larg. (W)	3,5 mm
Long. (L)	150 mm
Long. (L2)	9,8 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	135 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds
Ø max. du toron	32,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	5.8 - 6.2 mm
Variante	Crantage intérieur

RoHS

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 16. May 2025, 7:11 pm