


Fiche technique

Numéro d'article :
150-77940

T30RFT6

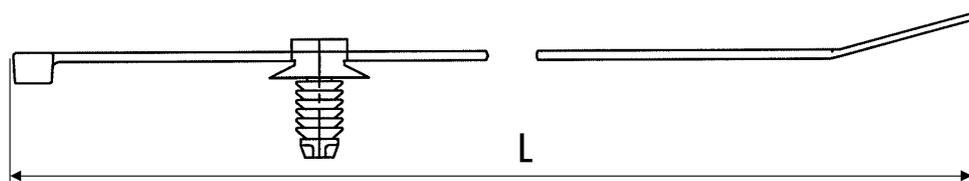

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Description	Crantage intérieur
Epais. max. paroi	0.75 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Haut. (H)	1,1 mm
Larg. (W)	3,5 mm
Long. (L)	150,0 mm
Long. (L2)	0 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	135 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Ø max. du toron	30,0 mm
Ø min. du toron	3,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.1 mm
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds



