


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
150-77940

T30RFT6

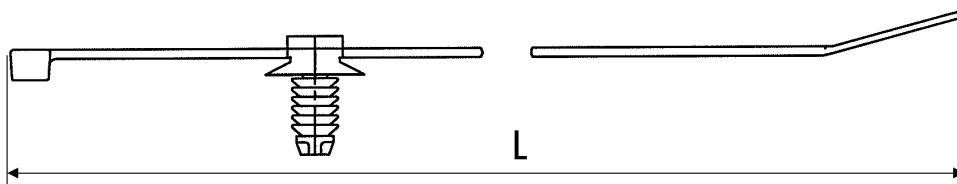

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udu mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	150,0 mm
Długość (L2)	0 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.75 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,75 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udu mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	135 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	3,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	30,0 mm
Wysokość (H)	1,1 mm
Zalecane narzędzie	MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.4 - 7.1 mm
Wiązka Ø min.	3,0 mm



