# Fiche technique

## Numéro d'article :
## 150-93100 T50ROSSFT6.5-D16-2 MD

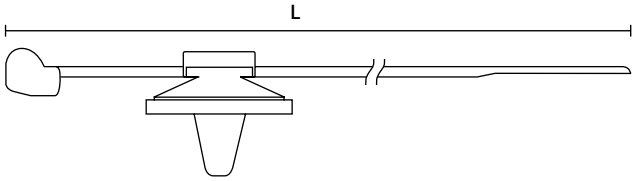


| | |
|---|---|
| **Famille de produits** | Lanières de fixation assemblées à pied ancre, avec jupe et mousse d'étanchéité |
| **Nom du produit** | Pour trous ronds |
| **Matière** | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS) |
| **Couleur** | Noir (BK) |

| | |
|---|---|
| **Conformité ROHS** | Oui |
| **Contenu** | 500 pcs |
| **Epais. max. paroi** | 0.7 - 1.8 mm |
| **Epais. min. paroi** | 0,7 mm |
| **Epaisseur max. du panneau (métrique)** | 1,8 mm |
| **Haut. (H)** | 1,3 mm |
| **Larg. (W)** | 4,6 mm |
| **Long. (L)** | 200 mm |
| **Matière du collier** | Polyamide 6.6, haute température (PA66HS) |
| **Matière du pied** | Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS) |
| **Outil(s) de pose** | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| **Qté par** | sachet |
| **Résistance à la traction en N** | 222 N |
| **Températures d'utilisation °C** | De -40 °C à +105 °C |
| **Tenue au feu** | UL94 HB |
| **Type de fixation** | Pied ancre |
| **Ø max. du toron** | 45,0 mm |
| **Ø min. du toron** | 2,0 mm |
| **Ø trou de fixation (FH)** | 6.3 - 6.7 mm |
| **Variante** | Crantage extérieur |

RoHS

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 16. May 2025, 7:12 pm