


Materiale datablad

Varenummer
151-29301

MSBT120

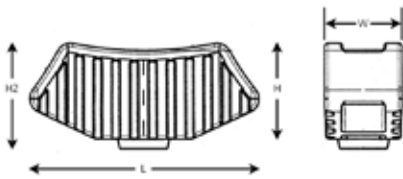

Produktgruppe	Befæstigelse til BHT-serien til afstands føring
Produktserie	MSBT120
Materiale	Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig (PA66HIRHS)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	pakke
Bredde (W)	16,5 mm
CE certificering	Nej
Driftstemperatur	-40 °C til +105 °C
Fikseringsmetode	Skrue- og nittemontage
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 HB
Hul diameter (D)	11.2 - 20.8 mm
Højde (H)	20,6 mm
Længde (L)	48,3 mm
Pakkeindhold	500 Stk.
Paneltykkelse max.	19,1 mm
Pladetykkelse min.	4,1 mm
ROHS overensstemmelse	Ja

