


Fiche technique

Numéro d'article :
155-05800

T50SOSFT6E

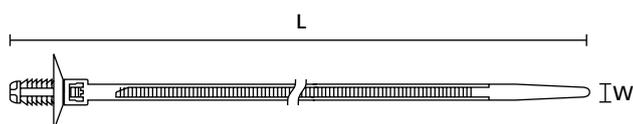

Famille de produits	Lanières de fixation monoblocs avec pied sapin, jupe, pour trous ronds
Nom du produit	Lanières à pied sapin FT6
Matière	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Certification CE	Non
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1500 pcs
Epais. max. paroi	0.75 - 3.0 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur (T)	1,35 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	3,0 mm
Larg. (W)	4,7 mm
Long. (L)	160 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Qté par	pack
Résistance à la traction en N	150 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Type de fixation	Pied sapin pour trous ronds
Ø max. du toron	32,0 mm
Ø min. du toron	1,6 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 - 7.0 mm
Variante	Crantage extérieur

