


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
155-05800

T50SOSFT6E

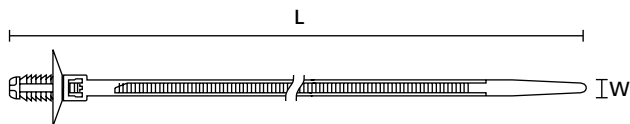

Grupa produktów	Opaski jednoczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT6
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	160 mm
Grubość (T)	1,35 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.75 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,75 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	1500 szt.
Min. wytrzym. na rozciąg.	150 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,7 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	32,0 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP, FTS_pro
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.5 - 7.0 mm
Wiązka Ø min.	1,6 mm

RoHS