


Fiche technique

Numéro d'article :
155-42002

T50ROSSFT6.5S-16-2MD

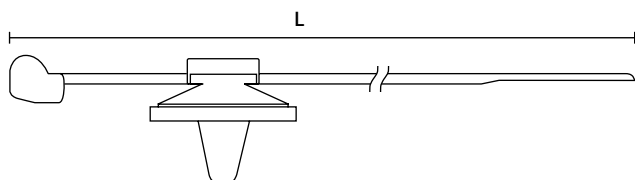

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées à pied ancre, avec jupe et mousse d'étanchéité
Nom du produit	Pour trous ronds
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	1,2 mm
Epais. min. paroi	0,7 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied ancre
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	4,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.3 - 6.7 mm
Variante	Crantage extérieur

RoHS ✓