


Ficha técnica

Código do artigo:
155-42002

T50ROSSFT6.5S-16-2MD

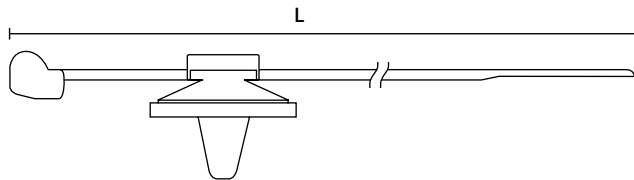

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com cabeça de flecha, com disco
Família de Produto	para furos redondos, vedados
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS)
Cor	Preto (BK)
Comprimento (L)	200 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	500 Peças
Espessura (T)	1,3 mm
Espessura de Chapa Máx.	1,2 mm
Espessura Mín. da chapa	0,7 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	4,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de seta
Para Ø Furo (FH)	6.3 - 6.7 mm
Quantidade por	saco
Resistência Mín. à Tração (N)	225 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação mín.	4,0 mm
Ø de Aplicação máx.	45,0 mm
Variante	Serrilhado externo

