


技术数据表

产品编号
156-00025

T50RFT5

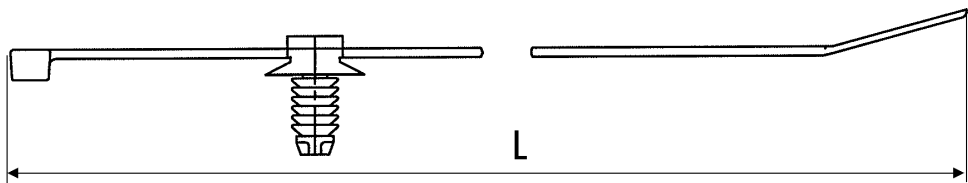

产品名称	电缆扎带及紧固
产品分类	电缆扎带及固定件
材料	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS) , 聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
颜色	黑色
CE 认证	否
板厚	0.7 - 3.0 mm
包装数量	500 个
长度 L	200.0 mm
长度 L2	11.6 mm
底部零件	聚酰胺 6.6, 高抗冲击改性、热稳定型 (PA66HIRHS)
分类	内齿
符合 ROHS	是
工作温度	-40°C 至 +105°C
固定方法	适用于圆孔的杉树头
孔径 Ø	4.5 - 5.0 mm
宽度 W	4.6 mm
推荐工具	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
扎带	聚酰胺 6.6, 热稳定型 (PA66HS)
阻燃等级	UL94 HB
最大板厚	3.0 mm
最大捆绑直径	45.0 mm
最小板厚	0.7 mm
最小包装单位	包
最小捆绑直径	4.0 mm
最小拉伸强度	222 N
高度 H	1.2 mm

