


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00025

T50RFT5

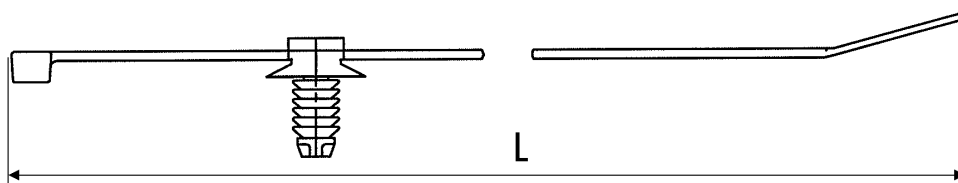

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT5
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	200,0 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	0.7 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,7 mm
Ilość w opakowaniu	500 szt.
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzymał. na rozciąg.	222 N
Opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	4.5 - 5.0 mm
Wiązka Ø min.	4,0 mm



