


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-00057

T30RFT7

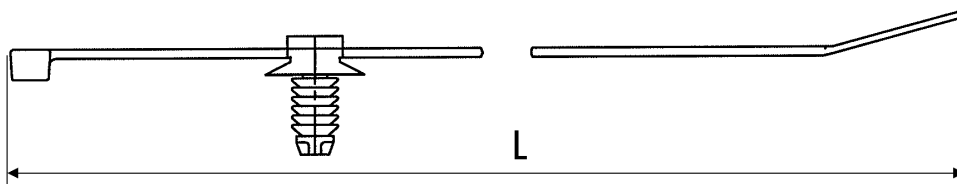

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Z mocowaniem choinkowym FT7                                                      |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                              |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                      |
| <b>Certyfikat CE</b>                         | Nie                                                                              |
| <b>Długość (L)</b>                           | 150,0 mm                                                                         |
| <b>Długość (L2)</b>                          | 11,6 mm                                                                          |
| <b>Grubość (T)</b>                           | 1,1 mm                                                                           |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 7,0 mm                                                                           |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 0.8 - 7.0 mm                                                                     |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 0,8 mm                                                                           |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>                    | opakowaniu                                                                       |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 500 szt.                                                                         |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 V2                                                                         |
| <b>Materiał elementu stopowego</b>           | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                              |
| <b>Min. wytrzymał. na rozciąg.</b>           | 135 N                                                                            |
| <b>Opaski</b>                                | Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)                              |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych                                         |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 3,5 mm                                                                           |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                  |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowana                                                            |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 35,0 mm                                                                          |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 1,1 mm                                                                           |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP              |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                              |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 6.5 - 7.0 mm                                                                     |
| <b>Wiązka Ø min.</b>                         | 4,0 mm                                                                           |



