


Tekninen datalehti

Nimikenumero
156-00067

T120RFT9A

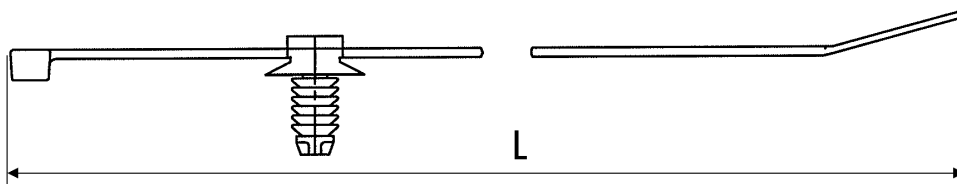

Tuoteryhmä	Johdinsiteet pikakiinnitysankkurilla ja aluslevyllä, pyöreisiin reikiin
Tuoteperhe	Pikakiinnitysankkuri FT9
Materiaali	Polyamidi 6.6 modifioitu, UV- ja lämpöstabiloitu (PA66HIRHSUV)
Väri	Musta (BK)
	1.0 - 6.5 mm
CE-sertifioitu	Ei
Johdinside	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Kiinnike	Polyamidi 6.6 modifioitu, UV- ja lämpöstabiloitu (PA66HIRHSUV)
Kiinnitysreikä Ø (FH)	8.7 - 9.2 mm
Kiinnitystapa	Pikakiinnitysankkuri pyöreisiin reikiin
Korkeus (H)	19,1 mm
Käyttölämpötila-alue - °C	-40 °C - +105 °C
Leveys (W)	7,6 mm
Materiaalin paloluokka	UL94 HB
Min.vetolujuus	535 N
Nipun maks. Ø	105,0 mm
Nipun min. Ø	5,0 mm
Pakkaus	100 kpl
Pakkaustyyppi	Pakkaus
Paksuus (T)	1,8 mm
Paneelin paksuus maks.	6,5 mm
Paneelin paksuus min.	1,0 mm
Pituus (L)	380,0 mm
Pituus (L2)	22,6 mm

Rakenne	Sisäpuolisella hammastuksella
ROHS Yhdenmukaisuus	Kyllä
Suos. työkalu	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT

