


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
156-00068

WSSFT9A

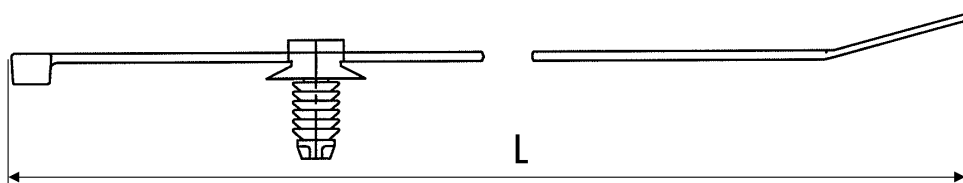

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych                         |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Z mocowaniem choinkowym FT9                                                                              |
| <b>Materiał</b>                              | Poliamid 6.6 odporny na UV, uduary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)                                    |
| <b>Kolor</b>                                 | Czarny (BK)                                                                                              |
| <b>Certyfikat CE</b>                         | Nie                                                                                                      |
| <b>Długość (L)</b>                           | 228,0 mm                                                                                                 |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 6,5 mm                                                                                                   |
| <b>Grubość blachy max.</b>                   | 1.0 - 6.5 mm                                                                                             |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 1,0 mm                                                                                                   |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>                    | opakowaniu                                                                                               |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 100 szt.                                                                                                 |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 HB                                                                                                 |
| <b>Materiał elementu stopowego</b>           | Poliamid 6.6 odporny na UV, uduary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)                                    |
| <b>Min. wytrzymałość na rozciąg.</b>         | 535 N                                                                                                    |
| <b>Opaski</b>                                | Poliamid 6.6 odporny na UV, uduary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)                                    |
| <b>Rodzaj mocowania</b>                      | Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych                                                                 |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 12,7 mm                                                                                                  |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -40°C do +105°C                                                                                          |
| <b>Wariant</b>                               | Wewnętrznie ząbkowana                                                                                    |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 19,10 mm                                                                                                 |
| <b>Zalecane narzędzie</b>                    | ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT |
| <b>Zgodność z ROHS</b>                       | Tak                                                                                                      |
| <b>Ø otworu moc. (FH)</b>                    | 8.7 - 9.2 mm                                                                                             |
| <b>Wiązka Ø max.</b>                         | 57,0 mm                                                                                                  |

