


Ficha técnica

Código do artigo:
156-00068

WSSFT9A

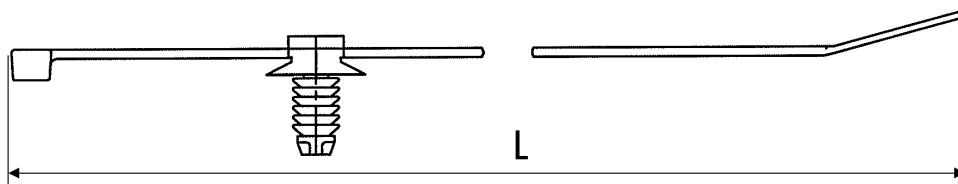

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos
Família de Produto	Peças de Abeto FT9
Material	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Cor	Preto (BK)
Abraçadeira	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Altura (H)	19,10 mm
Comprimento (L)	228,0 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	100 Peças
Espessura Chapa máx.	1.0 - 6.5 mm
Espessura de Chapa Máx.	6,5 mm
Espessura Mín. da chapa	1,0 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK21, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9HT, EVO9i, EVO9iHT
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	12,7 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto para furos redondos
Para Ø Furo (FH)	8.7 - 9.2 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	535 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C
Ø de Aplicação máx.	57,0 mm
Variante	Serrilha Interna

