


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00071

T120RFT9B

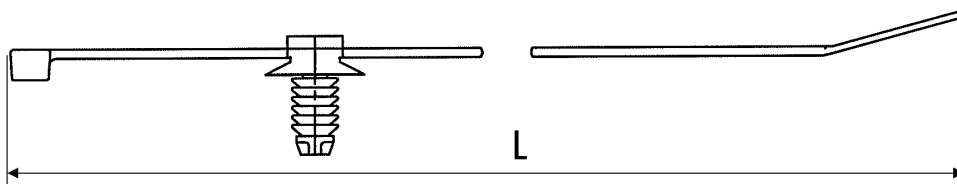

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT9
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	380,0 mm
Długość (L2)	22,6 mm
Grubość (T)	1,8 mm
Grubość blachy	15,8 mm
Grubość blachy max.	1.0 - 15.8 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	opakowaniu
Ilość w opak.	100 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na UV, udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)
Min. wytrzyma. na rozciąg.	535 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	7,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	105,0 mm
Wysokość (H)	28,5 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT

Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	8.7 - 9.2 mm
Wiązka Ø min.	5,0 mm

