Ficha técnica

Código do artigo:
156-00071 T120RFT9B

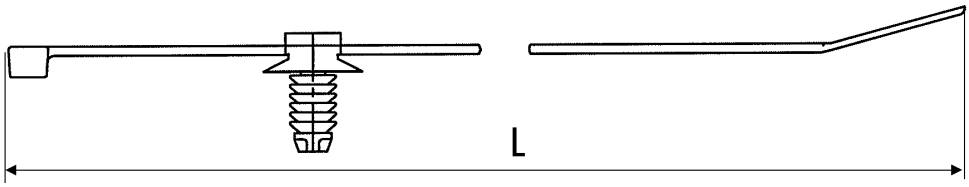

Grupo de produto	Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos
Família de Produto	Peças de Abeto FT9
Material	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Cor	Preto (BK)

Abraçadeira	Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS)
Altura (H)	28,5 mm
Comprimento (L)	380,0 mm
Comprimento (L2)	22,6 mm
Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)	Sim
Conteúdo embalagem	100 Peças
Espessura (T)	1,8 mm
Espessura Chapa máx.	1.0 - 15.8 mm
Espessura de Chapa Máx.	15,8 mm
Espessura Mín. da chapa	1,0 mm
Ferramenta de Aplicação	ProCut 9 no battery, EVOcut, MK9P, MK9P w/ Upper air, MK10-SB, MK21, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Fixação	Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor e resistente a UV (PA66HIRHSUV)
Flamabilid.	UL94 HB
Largura (W)	7,6 mm
Mét. Fixação	Cabeça de Abeto para furos redondos
Para Ø Furo (FH)	8.7 - 9.2 mm
Quantidade por	pack
Reconhecido UL (EUA e Canadá)	Não
Resistência Mín. à Tração (N)	535 N
Temperatura de Trabalho	-40 °C a +105 °C

created on 9. May 2025, 12:38 pm

Ø de Aplicação mín.	5,0 mm
Ø de Aplicação máx.	105,0 mm
Variante	Serrilha Interna

RoHS

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.

created on 9. May 2025, 12:38 pm