Fiche technique

Numéro d'article :
156-00076 **T50ROSFT6**

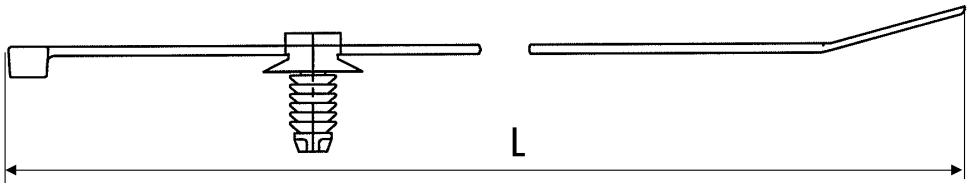

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)

Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	3,0 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur (T)	1,3 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	pcs.
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	4,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.1 mm
Variante	Crantage extérieur

RoHS

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 16. May 2025, 7:48 pm