Fiche technique

Numéro d'article :
156-00085 **T50ROSFT6SD**

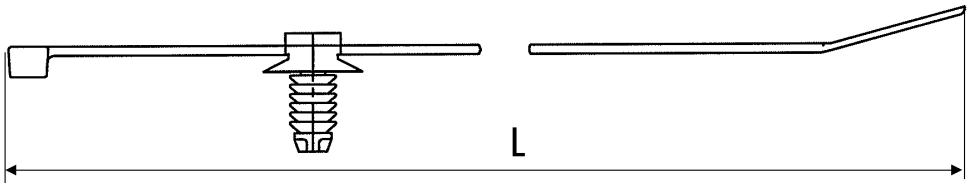

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Gris (GY)

Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	3,0 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Haut. (H)	1,3 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	200 mm
Long. (L2)	11,6 mm
Matière du collier	Polyamide 4.6 (PA46)
Matière du pied	Polyamide 4.6 (PA46)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +150 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.1 mm
Variante	Crantage extérieur

RoHS

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.

created on 16. May 2025, 7:48 pm