


Fiche technique

Numéro d'article :
156-00154

T50SFT6LG1SD

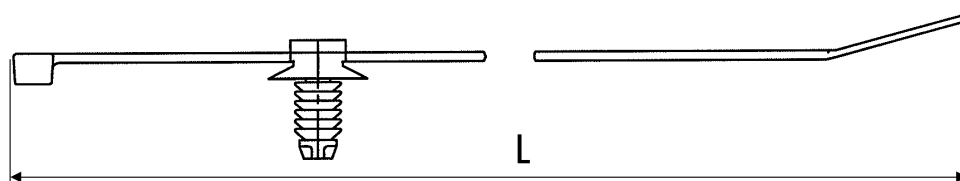

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS), Polyamide 6.6, modifié chocs, haute température (PA66HIRHS)
Couleur	Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	500 pcs
Epais. max. paroi	6,0 mm
Epais. min. paroi	0,6 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	160 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +105 °C
Tenue au feu	UL94 HB
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	30,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.5 - 7.0 mm
Variante	Crantage intérieur

RoHS ✓