


Fiche technique

Numéro d'article :
156-00235

T50RFT8GSD

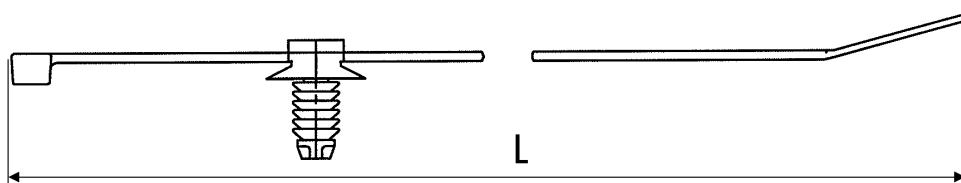

Famille de produits	Lanières assemblées à pied sapin, avec jupe
Nom du produit	Lanières assemblées à pied sapin FT8, avec jupe
Matière	Polyamide 4.6 (PA46)
Couleur	Gris (GY)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	1000 pcs
Epais. max. paroi	1.5 - 4.0 mm
Epais. min. paroi	1,5 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Epaisseur max. du panneau (métrique)	4,0 mm
Haut. (H)	17,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	202 mm
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +130 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	1,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	8.0 - 8.5 mm
Variante	Crantage intérieur

