


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00235

T50RFT8GSD

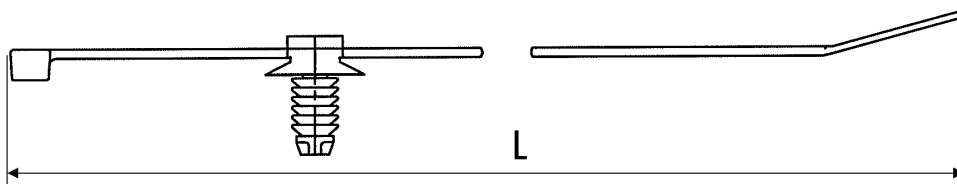

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT8
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Szary (GY)
Długość (L)	202 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	4,0 mm
Grubość blachy max.	1.5 - 4.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,5 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	1000 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +130°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	17,2 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	8.0 - 8.5 mm
Wiązka Ø min.	1,0 mm

