


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00457

T50RFT7HD

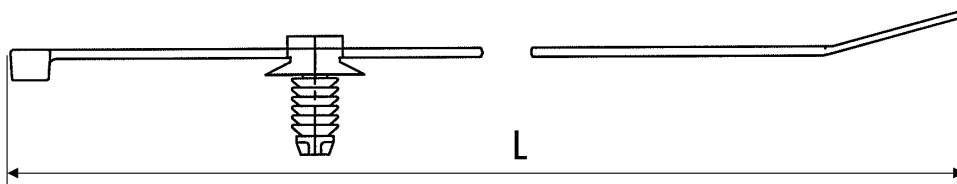

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe z mocowaniem choinkowym, z talerzykiem, do otworów okrągłych
Rodzina produktów	Z mocowaniem choinkowym FT7
Materiał	Poliamid 4.6 (PA46)
Kolor	Brązowy (BN)
Certyfikat CE	Nie
Długość (L)	202,0 mm
Długość (L2)	11,6 mm
Grubość blachy	7,0 mm
Grubość blachy max.	0.8 - 7.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	0,8 mm
Ilość w opakowaniu	500 szt.
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Materiał elementu stopowego	Poliamid 4.6 (PA46)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 4.6 (PA46)
Rodzaj mocowania	Mocowanie choinkowe do otworów okrągłych
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +130°C
Wariant	Wewnętrznie ząbkowana
Wiązka Ø max.	50,0 mm
Wysokość (H)	19,8 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Ø otworu moc. (FH)	6.2 - 7.2 mm
Wiązka Ø min.	1,5 mm



