


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00570

T50ROSEC4A

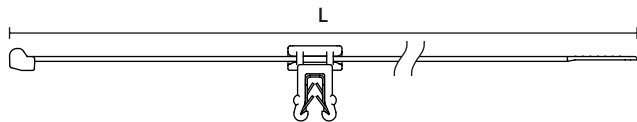

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, 1-3 mm, prowadzenie górne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor	Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Długość (L2)	11,5 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy max.	1.0 - 3.0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 V2
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
Rodzaj mocowania	EdgeClip, prowadzenie górne, zmontowany, dwuczęściowy
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +85°C, (+105°C, 500 h)
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	4,0 mm

