


技术数据表

产品编号  
156-00611

T30RFT8

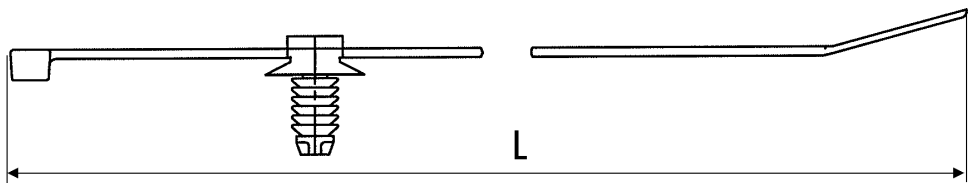

|         |                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 产品名称    | 带杉树头和圆盘的分体式固定扎带，适用于圆孔                                               |
| 产品分类    | 杉树头 FT8                                                             |
| 材料      | 聚酰胺 6.6，热稳定型 (PA66HS)                                               |
| 颜色      | 黑色                                                                  |
| 包装数量    | 300 个                                                               |
| 长度 L    | 150 mm                                                              |
| 长度 L2   | 12.0 mm                                                             |
| 底部零件    | 聚酰胺 6.6，热稳定型 (PA66HS)                                               |
| 分类      | 内齿                                                                  |
| 符合 ROHS | 是                                                                   |
| 工作温度    | -40°C 至 +105°C                                                      |
| 固定方法    | 杉树头                                                                 |
| 孔径 Ø    | 7.7 - 8.0 mm                                                        |
| 宽度 W    | 3.6 mm                                                              |
| 推荐工具    | MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7ISP |
| 扎带      | 聚酰胺 6.6，热稳定型 (PA66HS)                                               |
| 阻燃等级    | UL94 V2                                                             |
| 最大板厚    | 6.00 mm                                                             |
| 最大捆绑直径  | 31.0 mm                                                             |
| 最小板厚    | 0.80 mm                                                             |
| 最小包装单位  | 袋                                                                   |
| 最小捆绑直径  | 4.0 mm                                                              |
| 最小拉伸强度  | 135 N                                                               |
| 高度 H    | 1.1 mm                                                              |

