


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
156-00693

T50ROSEC4B

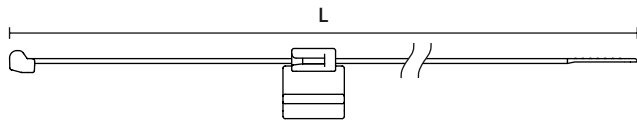

Grupa produktów	Opaski dwuczęściowe montowane na krawędź
Rodzina produktów	Seria EdgeClip, 1-3 mm, prowadzenie górne
Materiał	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS), Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Kolor	Naturalny (NA), Czarny (BK)
Długość (L)	200 mm
Długość (L2)	14,0 mm
Grubość (T)	1,2 mm
Grubość blachy	3,0 mm
Grubość blachy min. (syst. metryczny)	1,0 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	500 szt.
Klasa palności	UL 94 HB
Materiał elementu stopowego	Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą temp. (PA66HIRHS)
Min. wytrzym. na rozciąg.	225 N
opaski	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Rodzaj mocowania	EdgeClip, prowadzenie górne, zmontowany, dwuczęściowy
Szerokość (W)	4,6 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Wariant	Zewnętrznie ząbkowane
Wiązka Ø max.	45,0 mm
Wysokość (H)	1,3 mm
Zalecane narzędzie	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Zgodność z ROHS	Tak
Wiązka Ø min.	4,0 mm

RoHS ✓