


Fiche technique

Numéro d'article :
156-00702

T50RFT6

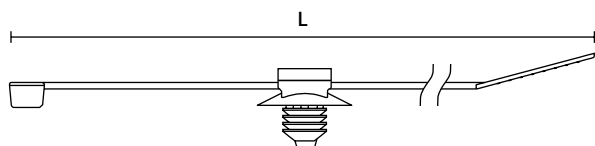

Famille de produits	Lanières de fixation assemblées avec pied sapin
Nom du produit	Pour trous ronds - Série FT6
Matière	Polyamide 6.6 (PA66), Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Couleur	Naturel (NA), Noir (BK)
Conformité ROHS	Oui
Contenu	100 pcs
Epais. max. paroi	3,0 mm
Epais. min. paroi	0,75 mm
Epaisseur (T)	1,2 mm
Larg. (W)	4,6 mm
Long. (L)	202 mm
Matière du collier	Polyamide 6.6, haute température (PA66HS)
Matière du pied	Polyamide 6.6 (PA66)
Outil(s) de pose	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP
Qté par	sachet
Résistance à la traction en N	225 N
Températures d'utilisation °C	De -40 °C à +85 °C
Tenue au feu	UL94 V2
Type de fixation	Pied sapin
Ø max. du toron	45,0 mm
Ø min. du toron	4,0 mm
Ø trou de fixation (FH)	6.4 - 7.1 mm
Variante	Crantage intérieur

RoHS 