# Ficha técnica

**Código do artigo:**
**156-00703** **T80IFT6**

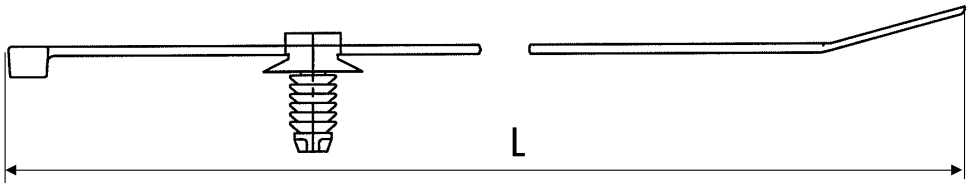


| | |
|---|---|
| **Grupo de produto** | Abraçadeiras de fixação de 2 peças com abeto, com disco, para orifícios redondos |
| **Família de Produto** | Peças de Abeto FT6A |
| **Material** | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS), Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| **Cor** | Preto (BK) |

| | |
|---|---|
| **Abraçadeira** | Poliamida 6.6 estabilizada ao calor (PA66HS) |
| **Altura (H)** | 1,3 mm |
| **Comprimento (L)** | 300 mm |
| **Comprimento (L2)** | 11,6 mm |
| **Conforme ROHS (Artigo 4 - 1)** | Sim |
| **Conteúdo embalagem** | 100 Peças |
| **Espessura (T)** | 1,3 mm |
| **Espessura de Chapa Máx.** | 3,00 mm |
| **Espessura Mín. da chapa** | 0,75 mm |
| **Ferramenta de Aplicação** | ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP |
| **Fixação** | Poliamida 6.6 modificada ao impacto, estabilizada ao calor (PA66HIRHS) |
| **Flamabilid.** | UL94 HB |
| **Largura (W)** | 4,6 mm |
| **Mét. Fixação** | Cabeça de Abeto |
| **Para Ø Furo (FH)** | 6.4 - 7.1 mm |
| **Quantidade por** | saco |
| **Resistência Mín. à Tração (N)** | 355 N |
| **Temperatura de Trabalho** | -40 °C a +105 °C |
| **Ø de Aplicação mín.** | 4,0 mm |
| **Ø de Aplicação máx.** | 81,0 mm |
| **Variante** | Serrilha Interna |

RoHS

created on 21. March 2025, 1:23 pm

Reservado o direito a alterações técnicas e erros. Cabe ao cliente verificar a adequação para uma aplicação específica através de testes.

created on 21. March 2025, 1:23 pm